


FTX-K

Energetska učinkovitost do

A++

Znani gladki obrisi in visoka energetska učinkovitost. Tiho udobje za vsakogar.

- › Elegantna sodobna zasnova se ujame z vsako opremo in okoljem
- › Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha je, da lahko uživate v sanjah o popolnem udobju.
- › Zračni filter odstranjuje bakterije in viruse, da zagotavlja stalno čist zrak.
- › Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Priložen je brezplačno kot del paketa!

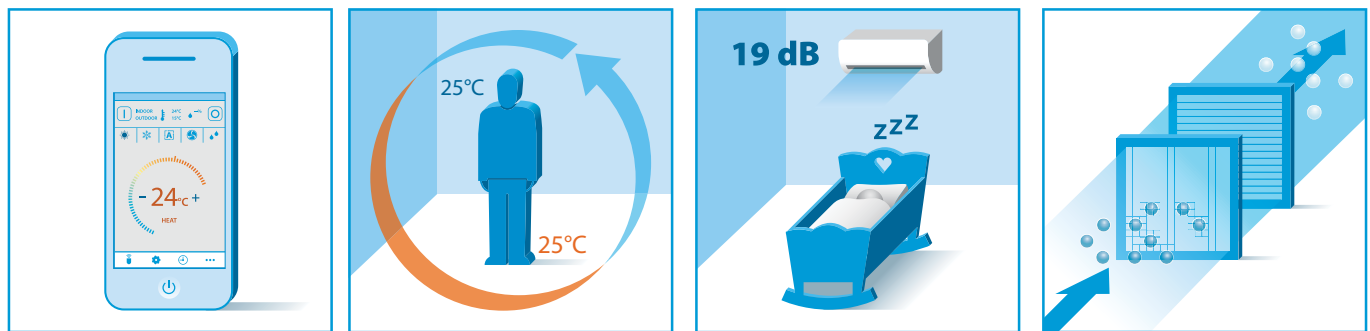

Upravljanje s pametnim telefonom. Čonec mrzlih nog in glavobola, kadar koli in kjer koli.

Tako tiha, da je sploh ne boste slišali. Dobro spite, lahko noč.

Poslovite se od bakterij, virusov in neprijetnih vonjav. Pozdravite čist zrak.

| Podatki o izkoristku | | FTX + RX | 20K + 20K | 25K + 25K | 35K + 35K | 50K + 50K | 60K + 60K |
|---|------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Moč hlajenja | najmanj/nazivno/največ | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,5/4,0 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,0 |
| Moč ogrevanja | najmanj/nazivno/največ | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/3,0/4,0 | 1,3/4,0/4,8 | 1,7/6,0/7,7 | 1,7/7,0/8,0 |
| Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825) | Energijska nalepka | | A++ | | | | |
| | Prnazivna | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,00 |
| | SEER | | 6,66 | 6,33 | 6,42 | 6,59 | 7,76 |
| | Letna poraba energije | kWh | 105 | 138 | 191 | 266 | 271 |
| Ogrevanje (Povprečno podnebje) | Energijska nalepka | | A++ | | | | |
| | Prnazivna | kW | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 4,80 |
| | SCOP | | 5,02 | 4,70 | 4,74 | 4,39 | 4,34 |
| | Letna poraba energije | kWh | 614 | 715 | 827 | 1.467 | 1.548 |

| Notranja enota | | FTX | 20K | 25K | 35K | 50K | 60K | |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ohišje | Barva | | Bela | | | | | |
| Mere | Enota | Višina x širina x globina | 286/770/225 | | | | 295/990/263 | |
| Raven zvočnega tlaka | Hlajenje | Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje | dBA | 39/33/25/20 | 40/33/26/20 | 43/34/27/20 | 43/39/34/31 | 45/41/36/33 |
| | Ogrevanje | Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje | dBA | 39/33/25/20 | 40/33/26/20 | 43/34/27/20 | 43/39/34/31 | 45/41/36/33 |

| Zunanja enota | | RX | 20K | 25K | 35K | 50K | 60K | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Mere | Enota | Višina x širina x globina | 550x658x275 | | | | 735x870x320 | |
| Raven zvočnega tlaka | Hlajenje | Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje | dBA | 39/33/25/22 | 40/33/26/22 | 41/34/27/23 | 47/-/44/- | 49/-/46/- |
| | Ogrevanje | Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje | dBA | 39/34/28/25 | 40/34/28/25 | 41/35/29/26 | 48/-/45/- | 49/-/46/- |
| Območje delovanja | Hlajenje | Okolje od najmanj do največ | °CDB | -10~46 | | | | |
| | Ogrevanje | Okolje od najmanj do največ | °CWB | -15~18 | | | | |
| Priključki napeljave | Dolžina napeljave | ZE-NE največ | m | 15 | | | | |
| | Višinska razlika | NE-ZE največ | m | 12 | | | | |
| Tok - 50 Hz | Nazivni tok varovalke | A | 16 | | | | 20 | |
| Hladilno sredstvo | Tip/polnitev/TCO/GWP | | R-410A/-/2.087,5 | | | | | |